

# Dôme de surveillance chantier

WCCTV, leader mondial dans la fourniture de solutions mobiles de surveillance est heureux d'annoncer le lancement de son Dôme de surveillance chantier.

## DÔME DE SURVEILLANCE CHANTIER WCCTV

Cette solution mobile tout-en-un contient une caméra, la transmission 3G et Wifi, la détection PIR, un système haut-parleur et l'enregistrement vidéo en haute qualité. C'est un produit unique qui, couplé à la surveillance d'alarme et d'intervention veille à ce que votre site soit protégé en permanence. Le Dôme de surveillance chantier peut être déplacé sur le site suivant le cours des travaux. Il est rapidement déployable et dispose d'un support universel pour permettre une installation rapide sur un poteau, une colonne ou un bâtiment. Le Dôme de surveillance chantier peut être alimentée par secteur AC 110-240 ou via une sortie 12 volts CC avec batterie (le dôme de surveillance chantier dispose également d'une batterie interne disposant de 2 h d'autonomie)

## DÔME ROBUSTE AVEC INFRAROUGE

L'appareil a une capacité panoramique de 360 degrés, l'inclinaison et zoom avec infrarouge allant jusqu'à 100 mètres. Le système peut être utilisé pendant la journée pour la gestion du projet, ou comme un outil de prévention et de sécurité. Jusqu'à 6 personnes peuvent accéder aux images de la caméra en direct à tout moment. Le dôme pourra alors être utilisé pour résoudre les problèmes liés au chantier à distance et pour fournir aux clients un accès permettant de voir l'avancement du projet.

La nuit, le Dôme Robuste peut alors être programmé afin d'envoyer des alarmes en direct à une station de surveillance dédiée qui pourra prendre différentes décisions.


## ASSISTANCE ALARME

Le Dôme de surveillance chantier peut intégrer jusqu'à 50 capteurs câblés ou 8 alarmes sans fil. Ce qui vous permettra de protéger les « zones à risques » du chantier avec seulement 1 caméra. Si l'alimentation du dôme est coupée sur le chantier, une alarme est déclenchée à la salle de contrôle et la batterie interne prendra le relais en attendant le rétablissement du courant.

Le Dôme a aussi une capacité audio permettant à la salle de contrôle de s'adresser directement aux intrus. 80% des intrus quittent les chantiers après une menace verbale.

## SÉCURITÉ DU SITE RENTABLE

Ce système est très rentable et reste moins cher et plus fiable que le gardiennage. Un site typique composé de 3 caméras et de détection de mouvement sans fil est jusqu'à 75% moins cher que le gardiennage.

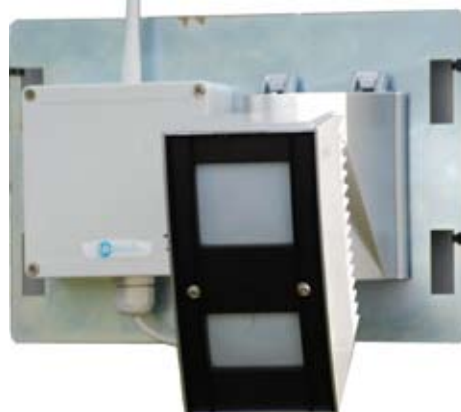

# Dôme de surveillance chantier

## CAMÉRA

La caméra de l'unité WCCTV possède une haute résolution et pivote à 360° ( PTZ). La caméra a un niveau de zoom optique 26x qui permet de l'opérateur une reconnaissance des visages jusqu'à 200 mètres.

## LES VITESSES DE TRANSMISSION

- Via 3G HSPA+** - Jusqu'à 25 images par seconde (si disponible)
- Via 3G HSUPA** - Jusqu'à 18 images par seconde \*
- Via 3G HSDPA** - Jusqu'à 12 images par seconde \*
- Via Wi-Fi** - à courte portée - 25 images par seconde  
- longue portée - 25 images par seconde

\* Selon la disponibilité du réseau

## LOGICIEL

Le logiciel WCCTV Single View est gratuit, sans licence et permet à plusieurs utilisateurs de se connecter

- > Jusqu'à 6 connexions simultanées
- > Enregistrement des événements
- > Mot de passe protégé
- > Archive complète et installation de la lecture

## CARACTÉRISTIQUE ET AVANTAGE

- > Principalement conçu pour être utilisé pour la protection et la surveillance des chantiers de construction
- > Équipé d'un récepteur radio permettant jusqu'à 8 détecteurs sans fil (couverture totale du périmètre)
- > Le système de batterie de secours est en charge tandis que le dôme est alimenté et est activé si l'alimentation est débranchée ou coupée
- > L'Alarme est déclenchée sur toute coupure de courant
- > L'accès à distance aux images numériques « live » et aux images enregistrées
- > HSUPA 3G, WiFi et la connectivité IP
- > Logiciel sans licence ; nombre d'utilisateurs illimité sans coût supplémentaire

Nombre de caméras	1
Nombre d'entrées d'alarme	50
Options stockage de	500 Go HDD
Dimensions du boîtier	Longueur 700mm Largeur 150mm Profondeur 225mm
de masse	13kg
Température de fonctionnement	-5 to +55°C
Alimentation	240v AC, 110v AC, 12v DC
Type de compression	Conditionnel et plein cadre jpeg
Min. illuminateur couleur	0.5 lux
Min. mono illuminateur	0.001 lux
paramètres de transmission	6 - rallant de: 720 x 288 haute résolution 128 x 80 en basse résolution
Recording qualities	3 qualités: 720 x 288 haute résolution Résolution 720 x 288 à moyen 512 x 256 en basse résolution
Résolution de la caméra	5200 tvl



## WCCTV

6ème étage, 182 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly 92200

t: 01 55 62 37 00

f: 01 40 88 04 10

e: [contact@wcctv.fr](mailto:contact@wcctv.fr)

w: [www.wcctv.fr](http://www.wcctv.fr)

